Derivados de Cortiça

Cortiça

Cortiça em rolo ou placas, matéria 100% natural e sustentável que se mostra um isolamento térmico e acústico de excelência.
Disponível em várias dimensões e espessuras.





Aglomerado Negro de Cortiça

Placas de cortiça com excelentes propriedade de isolamento térmico, acústico e vibratico. São dimensionalmente estáveis não sofrendo alterações das suas propriedades físicas e mecânicas durante o período de utilização.
Disponível em várias espessuras.





Regranulado de Cortiça


Saco de grãos irregulares de cortiça, solução ecológica para mistura em betão.



Isolamento aos Ruídos de Impacto

Cellu-Cushion®


Espuma de polietileno de alta densidade (30kg/m^3) com 3/5/10mm de espessura e excelentes propriedades de isolamento acústico atuando na redução de ruído de impacto na ordem dos 19-22dB.

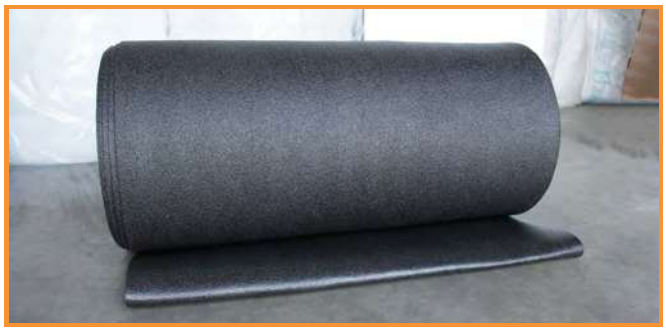



Pactpol Force


Espuma de polietileno de alta densidade (40kg/m^3) com 2/3/5/10mm de espessura e elevada resistência mecânica e fortes propriedades de isolamento térmico e acústico, reduzindo ruído de impacto na ordem dos 15-24dB. Solução produzida com o mínimo de 30% metéria reciclada.

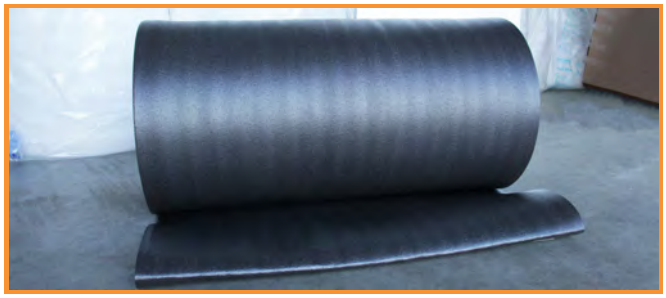



Ethafoam®

Espuma polietileno de alta densidade com 5/10mm de espessura para isolamento acústico em estruturas de betão, com redução de ruído de impacto na ordem dos 52dB respetivamente. Graças ao seu tratamento anti-envelhecimento resiste à degradação causada pelos agentes alcalinos durante 50 anos.

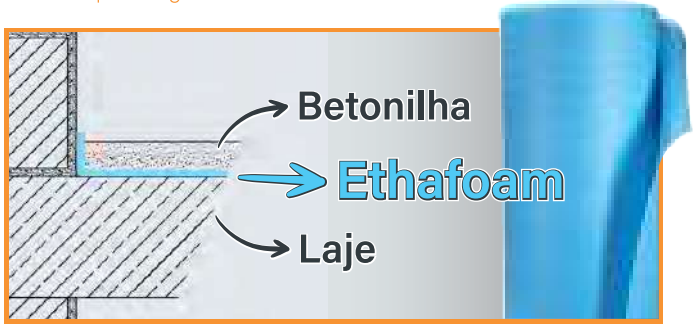






Underlays p/ Pavimento Flutuante

Top Parquet


Espuma de polietileno de alta densidade com 3 mm de espessura laminada com filme de polietileno (50mμ). É uma solução de isolamento com alta resistência à compressão, reduz o ruído de impacto (18dB), compensa o desnível da base, resiste à humidade e é totalmente reciclável.

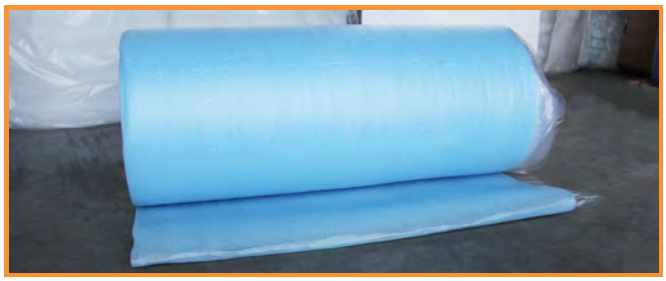



Eco Parquet

Espuma de polietileno de alta densidade com 2mm de espessura e **alto teor de matéria reciclada**, laminada com filme PEBD (20mμ) com aba de 100mm, destinada ao isolamento acústico de espaços reduzindo ruídos de impacto na ordem dos 20dB. A laminação com filme confere uma barreira impermeável mais eficaz.

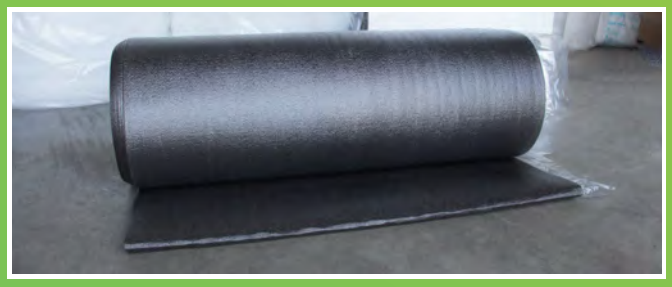



Espuma Polietileno

Espuma de baixa densidade não abrasiva com propriedades térmicas e impermeáveis, feita através de processos ecológicos e **100% reciclável**. Resistente a óleos solventes e produtos químicos.






Underlays p/ Pavimento Flutuante

Espuma Polietileno c/ Filme Preto


Espuma de polietileno, com 2/3mm de espessura, laminada numa face com filme PEBD preto, com aba de 100mm. A laminação com filme confere uma barreira de vapor.

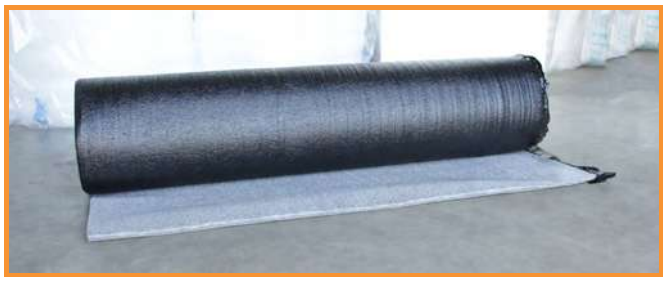



Espuma Polietileno c/ PP Metalizado

Espuma de polietileno com 3/5mm de espessura laminada com polipropileno metalizado para isolamento termo-refletivo.

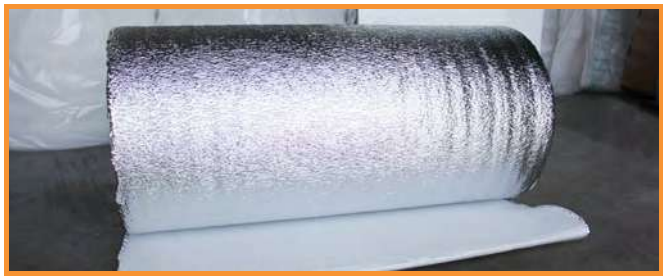



Espuma Polietileno c/ Alumínio

RF Floor é uma espuma de polietileno com 4/5 mm de espessura laminada nas duas faces com folha de alumínio, utilizada como isolamento termo-refletivo.






Underlays p/ Pavimento Flutuante

RF Roof C2 Plus


Isolamento térmico para coberturas, constituído por duas folhas de espuma de polietileno com 1mm de espessura, revestidas por duas folhas de alumínio.

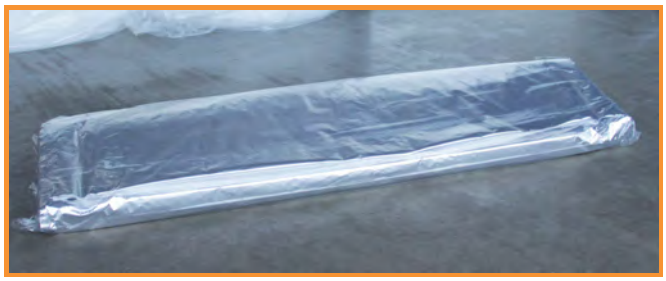



Opti-step 75

Espuma de polietileno de alta densidade (75kg/m^3) com 2mm de espessura laminada numa face com filme (100mμ) e com aba de 100mm, altamente resistente à compressão. Apresenta características de redução de ruído na ordem dos 18dB e resistência à compressão de 20kPa.

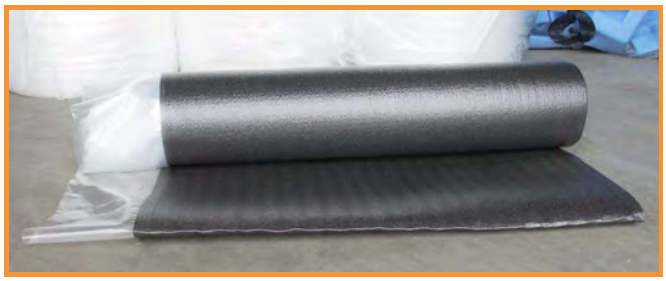



Opti-step 175

Espuma de polietileno de alta densidade (175kg/m^3) com 1.2mm de espessura laminada numa face com filme, altamente resistente à compressão. Apresenta características de redução de ruído na ordem dos 20dB e resistência à compressão de 55kPa.
Indicado para pavimento de vinil.





Underlays p/ Pavimento Flutuante

Pactpol Force
c/ Poliester Metalizado

Espuma de polietileno de alta densidade com 5mm, laminada com poliester metalizado numa das faces (grande poder de reflexão), com elevada resistência mecânica e fortes propriedades de isolamento térmico e acústico, reduzindo ruído de impacto na ordem dos 15-24dB. Solução produzida com o mínimo de 30% metéria reciclada. Indicado para pavimento radiante.





Underlays p/ Pavimento Vinílico

PolicVinilic

Lâmina de borracha de alta densidade com propriedades anti-deslizantes, impermeáveis e de grande absorção de ruídos de impacto com resistência à compressão de 579kPa.
Indicado para pavimentos de vinil, absorvendo as dilatações do piso, e a sua aplicação deve ser feita sobre base nivelada.





Policflex c/ Filme

Lâmina de borracha reciclada revestida numa face com filme PEAD (35mμ) para base de parquet flutuante laminado. É um material anti-bacteriano e impermeável não poroso. É também um excelente isolamento acústico, não armazena cargas eletroestáticas e apresenta características de redução de ruído na ordem dos 26dB e resistência à compressão de 150kPa.





Policflex Perfurado c/ Alumínio

Lâmina de borracha reciclada perfurada, revestida numa face com alumínio puro ideal para instalação em piso radiante já que normaliza e facilita a distribuição do calor ascendente.

